



ÖL-BRENNWERTKESSEL

Öl-Brennwerttechnik mit hervorragendem
Preis-Leistungs-Verhältnis:

VITOLADENS 300-C



Heizen mit Öl

Effiziente und bewährte
Technik mit hohem
Wirkungsgrad

Öl-Brennwerttechnik mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis – besonders platzsparend und ideal für die Modernisierung



Die Investition in den Vitoladens 300-C macht sich schnell bezahlt. Er verbraucht aufgrund seiner hohen Effizienz deutlich weniger Heizöl als ein Kessel älterer Bauart.

Aufgrund kompakter Abmessungen ist er äußerst platzsparend und lässt sich raumluftunabhängig oder raumluftabhängig betreiben. So passt er ebenso in den Hobbykeller wie in den Hauswirtschaftsraum und ist ideal zur Heizungserneuerung. Im Neubau kann wertvoller Platz für andere Zwecke eingeplant werden.

Leistungsstark und effizient

Mit drei Leistungsstufen bis zu 28,9 kW ist der Öl-Brennwertkessel Vitoladens 300-C für das Ein- oder Zweifamilienwohnhaus geeignet. Der zweistufige oder modulierende Compact-Blaubrenner mit integriertem Schalldämpfer passt die Brennerleistung dem jeweiligen Wärmebedarf an und sorgt für höchste Energieeffizienz.

Hocheffektiver Wärmetauscher

Der korrosionsbeständige Inox-Radial-Wärmetauscher aus Edelstahl Rostfrei ist das Herzstück des Brennwertkessels. In direkter Verbindung mit der biferralen Ver-

bundheizfläche wird die eingesetzte Energie praktisch verlustfrei und effizient bis zu 98 Prozent in Wärme umgewandelt. Dieser besonders sparsame Umgang mit wertvollem Heizöl hat auch weniger CO₂-Emissionen zur Folge.



Inox-Radial-Wärmetauscher – langlebig und effizient

10 Jahre Garantie

auf Edelstahl-Wärmetauscher für
Öl-/Gas-Brennwertkessel bis 150 kW

Voraussetzungen unter
www.viessmann.de/garantie



Display der Vitotronic Regelung mit Klartextanzeige und übersichtlicher Menüführung



Mit Vitoconnect und einem Smartphone ist die Bedienung von Viessmann Heizungsanlagen ein Kinderspiel.

5 Jahre Garantie

bei Anlagenaufschaltung/
Konnektivierung

Voraussetzungen unter
www.viessmann.de/garantie

VITOLADENS 300-C ÜBERZEUGT

- + Beste Energieausnutzung bei minimalen Abmessungen
- + Biferrale Verbundheizfläche mit direkt angeschlossenem Inox-Radial-Wärmetauscher aus Edelstahl Rostfrei
- + Niedrige Schadstoffemissionen durch Öl-Blaubrenner Vitoflame 300
- + Leise Betriebsweise durch integrierten Schalldämpfer
- + Flexible Aufstellung durch raumluftunabhängige oder raumluftabhängige Betriebsweise
- + Schnelle und flexible Einbringung und Aufstellung, auch bei beengten Platzverhältnissen
- + Sicherheitsgruppe im Lieferumfang enthalten

VITOLADENS 300-C

- 1 Abgas- und Zuluftführung nach oben
- 2 Vitotronic Regelung
- 3 Integrierter Inox-Radial-Wärmetauscher aus Edelstahl Rostfrei
- 4 Compact-Blaubrenner
- 5 Sicherheitsgruppe im Lieferumfang enthalten
- 6 Biferrale Verbundheizfläche
- 7 Integrierter Schalldämpfer

Einfach und komfortabel regeln

Die Regelung Vitotronic 200 mit Klartextanzeige und grafischer Unterstützung ermöglicht dem Nutzer eine einfache, selbsterklärende und menügeführte Bedienung. Über die Vitotronic lassen sich Heizungsanlagen mit einem ungemischten und bis zu zwei gemischten Heizkreisen komfortabel regeln.


Mit Vitoconnect und einem Smartphone ist die Bedienung von Viessmann Heizungsanlagen ein Kinderspiel. Mit der ViCare App können Heizungsanlagen gesteuert werden. Alle Apps sind für mobile Endgeräte mit iOS- oder Android-Betriebssystemen erhältlich.

Kombination mit Solartechnik


Zu einer modernen Heizungsanlage gehört auch innovative Solartechnik zur Nutzung kostenloser Sonnenenergie. Viessmann bietet dafür ein auf den Vitoladens 300-C abgestimmtes System.

Einfach installiert und kombiniert

Alle Anschlüsse des Vitoladens 300-C liegen an der Oberseite. Er ist bereits ab Werk vormontiert und lässt sich an Ort und Stelle zeitsparend installieren. Angepasstes und erweitertes Transportzubehör vereinfacht die Einbringung. Bei beengten Platzverhältnissen können die Seitenteile demontiert und der Brenner abgebaut werden.

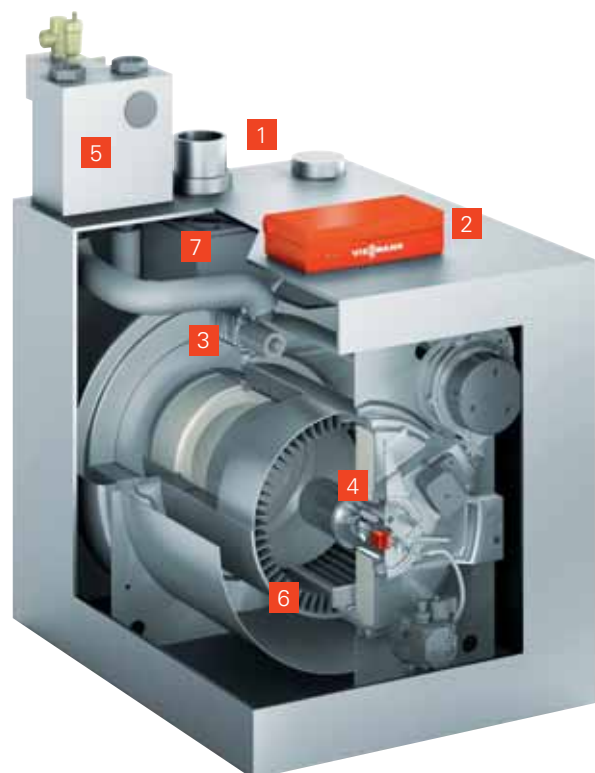

Öl-Brennwertkessel **VITOLADENS 300-C**

Nenn-Wärmeleistung (50/30 °C)				
modulierend	kW	10,3 – 19,3	10,3 – 23,6	12,9 – 28,9
zweistufig	kW	12,9 – 19,3	16,1 – 23,6	19,3 – 28,9
Nenn-Wärmeleistung (80/60 °C)				
modulierend	kW	10,0 – 18,7	10,0 – 22,9	12,5 – 28,1
zweistufig	kW	12,0 – 18,0	15,0 – 22,0	18,0 – 27,0
Abmessungen				
Länge	mm	958	958	1076
Breite	mm	638	638	638
Höhe	mm	1075	1075	1075
Gewicht				
	kg	148	148	168
Energieeffizienzklasse				
		A	A	A



PRODUKTMERKMALE

- + Hocheffizienter und kompakter, bodenstehender Öl-Brennwertkessel
- + Leistungsbereich von 10,3 bis 53,7 kW
- + Norm-Nutzungsgrad bis 98 % (H_s)
- + Korrosionsbeständiger Inox-Radial-Wärmetauscher aus Edelstahl Rostfrei
- + Zweistufiger oder modulierender Compact-Blaubrenner für raumluftabhängige und raumluftunabhängige Betriebsweise
- + Einfach zu bedienende Vitotronic 200 Regelung mit Klartext- und Grafikanzeige
- + Alle handelsüblichen schwefelarmen Heizöle EL verwendbar – auch Heizöl DIN 51603-6-EL A Bio 10: Heizöl EL schwefelarm mit Zumischungen bis 10 % Biokomponenten (FAME)
- + Internetfähig durch Vitoconnect (Zubehör) für Bedienung und Service über Viessmann Apps
- + Energieeffizienzklasse: A

Ihr Fachpartner